

## Wallbox Copper SB

Wallbox Copper SB is geschikt voor commercieel en semi publiek gebruik. Met de introductie van een universele stekker is de lader geschikt voor zowel type 1- als type 2-voertuigaansluitingen. Toegangscontrole wordt beheerd via RFID.

De Copper SB is een intelligent apparaat dat altijd verbonden is met het myWallbox-laadbeheerplatform. Zo kunnen meerdere gebruikers worden gevolgd en kan het beschikbare vermogen worden verdeeld over verschillende opladers.

## Belangrijkste functies

- Stekkeraansluiting is universeel te gebruiken voor alle plug-in voertuigtypen.
- De authenticatie van meerdere gebruikers kan zowel via RFID als de app lopen.
- Balanceer het laadvermogen over verschillende opladers dankzij Power Sharing Smart.
- Dit product is prachtig ontworpen en vervaardigd en zal je bedrijf echt in de schijnwerpers zetten.

## Algemene specificaties


Model	Copper SB
Type stekker	Type 2 contrastekker (IEC 62196-2)
Oplaadmodus	Modus 3
Afmetingen	260 x 192 x 113 mm
Gewicht	2 kg
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 70 °C
CE-markering	LVD2014/35/EU, EMC2014/30/EU IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1



## Elektrische specificaties

Maximaal vermogen	7,4 kW (1P)/22 kW (3P)
Ingangsspanning	110/230 V AC ± 10% (1P)/400 V AC ± 10% (3P)
Maximale stroomsterkte	32 A, 5x6 mm <sup>2</sup> kabel Laadstroom configureerbaar van 6 A tot 32 A
Nominale frequentie	50 Hz/60 Hz
Beschermingsklasse	IP54/IK08
Overspanningscategorie	CAT III
Reststroomdetectie	AC 30 mA/DC 6 mA
RCCB	Externe RCCB vereist <sup>[1]</sup>

## Afmetingen

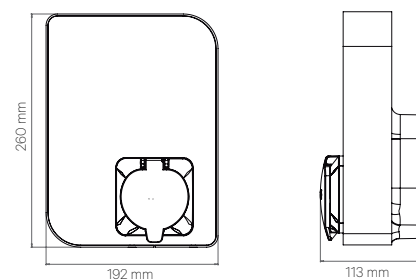

## Gebruikersinterface en communicatie

Connectiviteit	Wifi/Ethernet/Bluetooth
Gebruikersidentificatie	Wallbox-app/RFID
Gebruikersinterface	Wallbox App/myWallbox-portal
Statusinformatie lader	RGB LED/Wallbox App/myWallbox-portal
Inbegrepen functies	Power Sharing Smart
Optionele functies	3G-connectiviteit/Powerboost

[1] Type A of Type B volgens lokale wetgeving. Wanneer reststroom detectie aanwezig is, kan RCCB type A voldoende zijn.

## myWallbox-portal

Met het cloudplatform myWallbox kun je je oplader via een mobiele app of webportal configureren, bewaken en op afstand beheeren. Hij is geschikt voor particulier en zakelijk gebruik.



- **Informatie en beheer in realtime:** Toegang vanaf elk apparaat voor informatie over verbruik, oplaadtijd, energiekosten en de geüploade en actieve sessies van je oplader.
- **Periodieke rapporten:** Download eenvoudig te allen tijde alle informatie over energieverbruik, kosten, actieve sessies, historische gegevens en nog veel meer.
- **Configuratie op afstand:** Stel de laadstroom in volgens je behoefte en vergrendel of ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

## Wallbox-app

Beheer al je apparaatinstellingen vanaf je mobiele telefoon of tablet via de Wallbox-applicatie.

- Fungeert als verbinding tussen de oplader en de myWallbox-portal via Bluetooth.
- Stel je apparaat in en krijg toegang tot je verbruik.
- Plan oplaadsessies wanneer de energieprijns laag is.
- Stel de laadstroom in volgens je behoeften en vergrendel en ontgrendel de lader om misbruik te voorkomen. Allemaal met één klik.

